

FRAISEUSE DE SOL SC8

Largeur de travail maxi 20 cm

Commercialisée par IMCS depuis plus de 15 ans, notre raboteuse de sol SC8 s'est imposée comme la nouvelle référence du marché.

Ce modèle est idéal pour tous les petits travaux de rabotage, en extérieur (enlèvement de marquage routier, peinture et résine) et en intérieur (préparation des sols béton, nettoyage, enlèvement de colle, peinture...).

La SC8 est disponible en version thermique (SP95 - moteur Honda GX160) ou électrique (monophasé - 230 V), un raccordement est prévu pour travailler sans poussière volatile avec un aspirateur adapté.

Légère et compacte, elle se transporte facilement et est utilisable par une seule personne sur vos chantiers.

Notre SC8 est fiable et conçue pour durer, facile à entretenir et à utiliser. Elle vous est livrée avec les outils de votre choix (voir au verso), accompagnée de sa fiche de mise en service simplifiée, les manuels d'utilisation et garanties SC8 et Honda et son certificat CE.



SC8 THERMIQUE

Les atouts de notre raboteuse SC8 :

- Changement / inspection de tambour facile et rapide (3 écrous).
- Poignée à l'avant pour faciliter le transport.
- Prise pour connexion avec un aspirateur.
- Entraînement par courroie crantée (640-8M50).
- Système d'arrêt d'urgence pour votre sécurité.
- Système Honda 'Oil Alert' qui arrête la machine si trop ou pas assez d'huile moteur.
- Filtre cyclonique.
- Réglage de la descente sur poignée crantée.
- Dimensions standard du marché (largeur 20 cm).
- Pièces détachées en stock.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :


- **Poids :** env. 48 kg (varie selon les outils)
- **Largeur de travail maxi :** 20 cm (standard)
- **Dimensions (L x l x h) :** 91 x 37 x 105 cm
- **Moteur :** SC8 - Honda GX160 : 3,5 kW
SC8 - Electrique 230 V : 1,5 kW

FRAISEUSE DE SOL SC8

IMCS

Quelques mètres de bande
peinture / résine à effacer ?
Une préparation de sol béton à faire ?

La raboteuse SC8, compacte et facilement transportable, sera toujours à votre disposition pour tous les petits travaux de rabotage, sur route ou en industrie grâce à ses 2 motorisations (thermique / électrique).

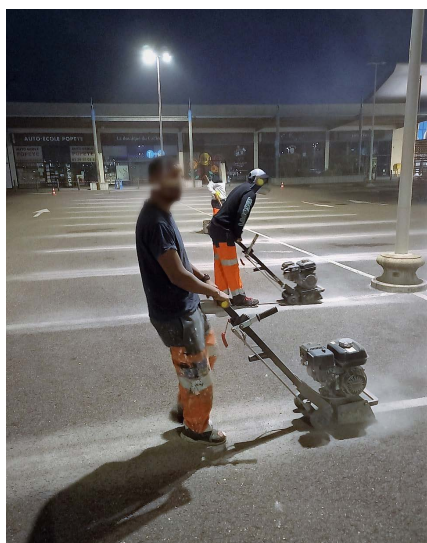

SC8 ELECTRIQUE



Pour vos chantiers en intérieur, un travail en toute sécurité et sans poussière est possible avec son raccord diamètre 50 mm pour connexion avec un aspirateur.

Elle vous est livrée avec les outils de votre choix. Les outils sont montés sur les 4 axes (12 mm) d'un tambour, accompagnés de rondelles qui permettent de travailler de façon homogène sur toute la largeur.



Largeur de travail maxi 20 cm, qu'il est possible de réduire en remplaçant des outils par des rondelles, comme ici tambour peinture équipé de molettes à 6 pointes carbure en largeur 13 cm.



Molettes à 6 pointes carbure : les outils à utiliser pour préparer des sols béton, enlever de la peinture, de la laitance par exemple.



Lamelles de Fraisage : outils acier avec de larges pastilles carbure brasées (sens de rotation à respecter). Elles sont utilisées pour enlever les support épais et tendres (résine, colle, produits bitumineux, ...).



Molettes Acier : pour enlever de la rouille, nettoyer superficiellement des sols, enlever un marquage temporaire fin. Sans carbure, elles limitent les dégâts sur le support.